

## DR15 母 弯插板7.2 塑料支架8.6 锁螺丝 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

3A电流 镀金冲针

Lighttany  
亮泰


- 塑料支架8.6mm
- 铆鱼叉锁螺丝
- 弯针7.2mm



母座

D-SUB  
连接器

DR15(两排)弯插板

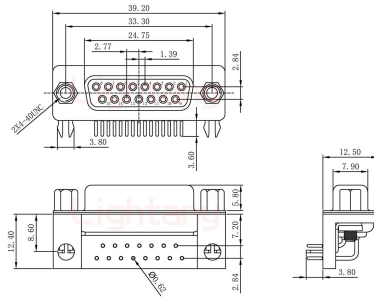

### 产品参数

|       |                                |       |                       |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 产品类型: | 15P(两排)                        | 针孔类型: | 公针                    |
| 产品结构: | PCB弯插板                         | 额定电流: | 3A                    |
| 弯针尺寸: | 7.2mm                          | 胶芯材质: | PBT (防火等级UL 94-V0)    |
| 额定电压: | 40V AC                         | 接触阻抗: | 30mΩ Max              |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC          | 附着力:  | 5Kgf Min (插针和胶芯)      |
| 螺丝扭力: | 4.5Kgf Min                     | 工作温度: | -55°C +105°C          |
| 接插次数: | 1000次                          | 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) |
| 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2°C)          | 焊锡温度: | 230±5°C (2~3秒)        |
| 盐雾试验: | 12小时 (温度35±2°C, 盐水浓度5±1%, 插合后) |       |                       |
| 温度寿命: | 公母对接后放置于105°C环境中250小时          |       |                       |