



47W1公焊线式/锁螺丝螺母+防水垫片/大电流40A

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

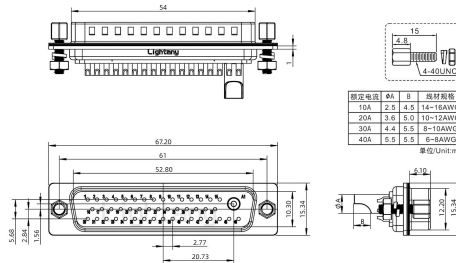

额定电压	0A	B	额定规格
10A	2.2	4.4	1~10AWG
20A	3.6	5.0	10~12AWG
30A	4.4	5.5	8~10AWG
40A	5.5	5.5	6~8AWG

单位:Unit:mm



板前安装开孔 (Front Install Cutout)

产品参数

物料编号:	C0106270400401	产品类型:	47W1
针孔类型:	公针	芯数:	47芯
产品结构:	焊线式	产品配件:	配螺丝螺母
插针材质:	黄铜镀金	胶芯材质:	PBT (防火等级UL 94-V0)
锁紧方式:	螺纹锁紧	防护等级:	IP65
额定电压:	250V	接触阻抗:	15mΩ Max
绝缘阻抗:	2000MΩ Min.at 500V DC	附着力:	5Kgf Min (插针和胶芯)
螺丝扭力:	4.5Kgf Min	工作温度:	-55°C +105°C
接插次数:	1000次	相对湿度:	90-95% (96小时, 40±2°C)
振动频率:	10~20000Hz (振幅15Gs)	焊锡温度:	230±5°C (2~3秒)
盐雾试验:	12小时 (温度35±2°C, 盐水浓度5±1%, 插合后)	耐电压值:	750V AC rms(标准差) .at 1 minute
温度寿命:	公母对接后放置于105°C环境中250小时	外壳材质:	黄铜镀镍
阻燃等级:	UL94V-0		